

Pflegebadewanne EASY



**Unsere Manufaktur erlaubt es uns
Ihre Bedürfnisse
individuell zusammen zu stellen.**

Spezifikation

Hohe Stellung. Ergonomische Arbeitspflegehöhe für das Pflegepersonal.

Einseitig gesenkte Stellung. Dadurch wird Wasser gespart, indem es vom Fussbereich zum Oberkörper des Badegasts läuft. Zudem liegt der Badende entspannt und kann nicht nach vorne wegrutschen.



Grundausrüstung

Eckpfosten und Rundumverschalung

Robuste und pflegeleichte Acrylwanne



Qualitätsarmaturen

Hebefunktion

Spritzwasserdichte Handbedienung

Duschbrause mit 2m Duschschlauch

Die Badewanne muss nicht am Boden oder Wand montiert werden. Einfach hinstellen und an Wasser und Strom anschliessen.

Optionen

**Luftsprudel (Whirl Pool)
mit 16 Düsen**



**Lichttherapie
mit 6 Spot, Wechsellicht oder
Standlicht**




**Einfüllautomatik
Automatisches Wannen- Einfüllsystem
für zwei Füllniveaus mit Thermostat**




**Thermostat
ohne automatische Einfüllautomatik**



Massblatt

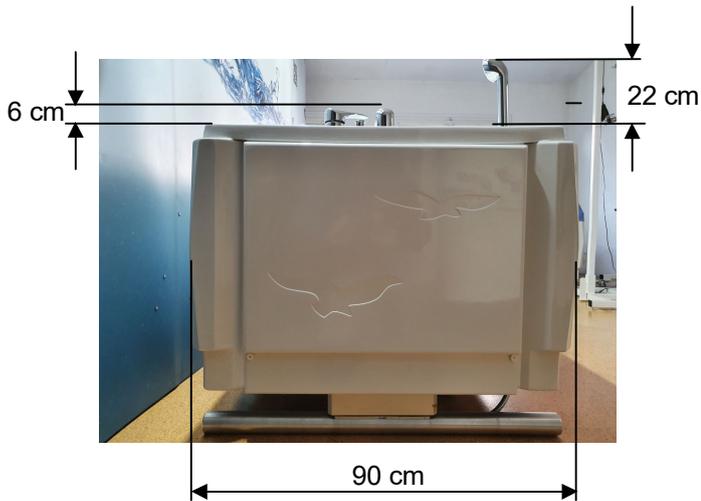

Anbindung

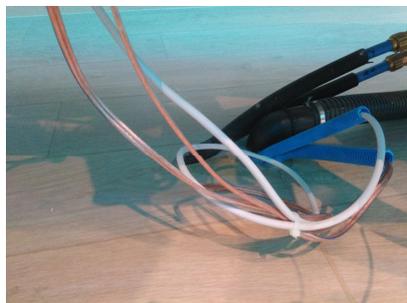


Unter der Wanne, in einem Bereich von 40cm x 140cm, können die Anschlüsse für das Wasser und den Strom vom Boden her bauseits geplant und durchgeführt werden. Abfluss- Flexrohr mit Innen- Ø50mm, 1.5m Länge und zwei Schellen werden mitgeliefert.

Wasseranschluss mit Panzer-
schlauch 1/2 Zoll und Abstell-
hahnen werden bauseits
organisiert und angeschlossen.



Anbringung der Armaturen:

Lage entweder **a**, **b**, oder **c**

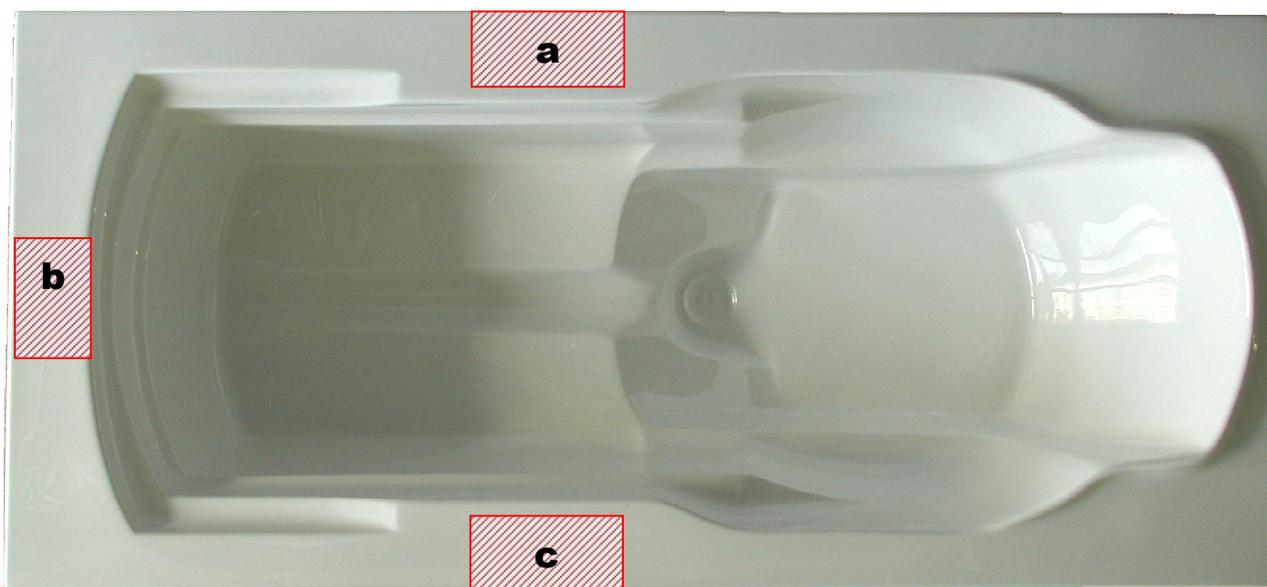

Strombedarf 230V, 10A. Stromkabel (2m) mit T12 Stecker wird mitgeliefert.
Stromanschluss wird bauseits angeschlossen.